

# SHARP

## MX-B402

Sistema Multifunción Digital



### ALTO RENDIMIENTO DONDE LO NECESITE

- Impresora, Copiadora, Escáner, y Fax (Opcional).
- Velocidad de 40 ppm.
- Capacidad de papel: 600 hojas estándar y 2,100 hojas máximo.
- Alimentador reversible de 50 hojas
- Panel táctil a color de 7" con interfase gráfica intuitiva.
- Dúplex automático.
- Disco duro de 80 GB con sistema de almacenamiento de documentos.



### 40 ppm Negro

### Impresión de alta calidad

### Almacenamiento de documentos

### Escáner a E-mail, Red, PC, FTP o USB

### Pantalla táctil en color de 7"

#### General

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Velocidad del motor (máx.)    | Carta   |
| MX-B402                       | 40 ppm/cpm  |
| Tamaño del papel              | Máx. 8 1/2" x 14, Min. 5 1/2" x 8 1/2".   |
| Capacidad de papel            | Estándar: 600 hojas<br>(cajón de 1 x 500 hojas y bandeja multi-bypass de 100 hojas)<br>Máximo: 2.100 hojas<br>(cajón de 4 x 500 hojas, y bandeja multi-bypass de 100 hojas) |
| Gramaje                       | Cajón: 16 a 28 lb.<br>Bandeja multi-bypass: 15 a 110 lb.  |
| Tiempo de calentamiento       | Inferior a 50 seg.  |
| Memoria                       | (Copiadora) Estándar 512MB<br>(Impresora) Estándar 512MB<br>Disco duro de 80GB  |
| Requisitos de energía         | Voltaje local nominal CA ±10%, 50/60 Hz   |
| Consumo (máx.)                | 1,44 kW   |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 22-3/64" x 19-13/32" x 28-7/64"   |
| Peso (aprox.)                 | 97 lbs.   |

#### Copiadora

|   |   |
|---|---|
| Tamaño papel original                     | Máx. A3                                   |
| Salida de la 1ª copia <sup>2</sup> (seg.) |   |
| MX-B402                                   | 8,0                                       |
| Copiado continuo                          | Máx. 999 copias                           |
| Resolución (máx.)                         | 1.200 x 1.200 ppp                         |
| Gradaciones                               | Equivalente a 256 niveles                 |
| Rango de zoom                             | Desde 50 hasta 200% en incrementos del 1% |
| Ratios de copiado preestablecidos         | 10 ratios (5R/5E)                         |

#### Escaneado en red

|                     |   |
|---------------------|---|
| Modos de escaneado  | Color, Monocromo, Escala de grises.   |
| Resolución          | 600 ppp<br>Modos de salida: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 100 dpi       |
| Formatos de archivo | TIFF, PDF, PDF encriptado, JPEG (sólo color), XPS, PDF alta compresión        |
| Utilidad de escáner | Sharpdesk   |
| Destinos de escáner | Escáner a e-mail, escritorio, servidor FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB |

#### Archivo de documentos


|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Capacidad archivo de documentos | Carpeta principal y personalizadas: 38GB, 20.000 páginas<br>Carpeta archivo rápido: 12GB, 10.000 páginas |
| Trabajos almacenador            | Copiado, impresión, escaneado, transmisiones de fax  |
| Carpetas de almacenamiento      | Carpeta archivo rápido, carpeta principal, carpeta personalizada (máx. 1.000 carpetas)                   |
| Almacenamiento confidencial     | Contraseña de protección   |

#### Impresora en red

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Resolución              | 1.200 x 1.200 ppp, 600 x 600 ppp   |
| Interface               | USB 2.0<br>10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  |
| SO soportados           | Estándar: Windows NT® 4.0 SP5 o posterior, Windows Server™ 2003/2008, Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista, Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 - 10.5.5, Linux, Novell, UNIX, Citrix. |
| Protocolos de red       | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)   |
| Protocolos de impresión | LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP y Novell Pserver/Rprinter.<br>FTP para descarga de archivos impresos, impresión EtherTalk, IPP   |
| PDL (emulación)         | Estándar: emulación PCL 6/5e<br>PostScript 3, XPS.   |
| Fuentes disponibles     | 80 fuentes   |

#### Fax Super G3 B&N (Opción)

|   |  |
|---|--|
| Método de compresión                    | MH/MR/MMR/JBIG                               |
| Protocolo de comunicaciones Super G3/G3 |  |
| Tiempo de transmisión                   | Aproximadamente 2 segundos con Super G3/JBIG |
| Velocidad del módem                     | 33.6 KBPS                                    |
| Resolución de transmisión               | Máximo: 400 ppp                              |
| Auto Marcado                            | Hasta 999                                    |
| Tamaño de originales                    | Hasta 19-5/8" (Por transmisión)              |
| Memoria                                 | 8MB (exclusiva)                              |
| Niveles de la escala de grises          | Equivalente a 256 niveles                    |

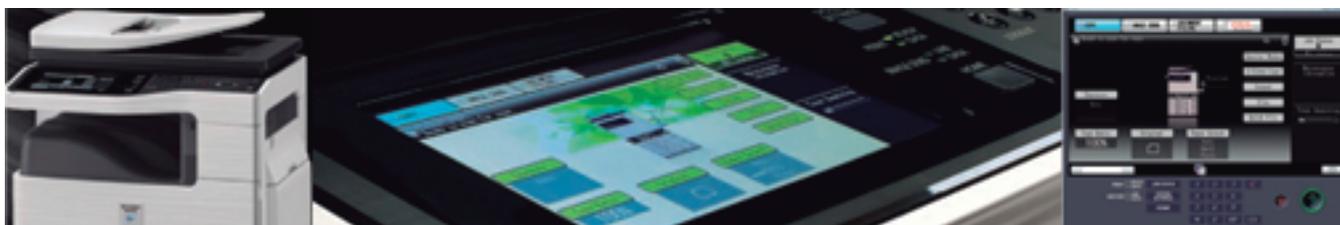

Copiado

Impresión

Escaneo Color

Sharpdesk

Fax Opcional

# SHARP

Multifuncionales y Sistemas Digitales  
México, Distrito Federal  
www.multifuncionales-mexico.com  
01800 911 SHARP / 5273-6989